EXTERNAL DIMENSION

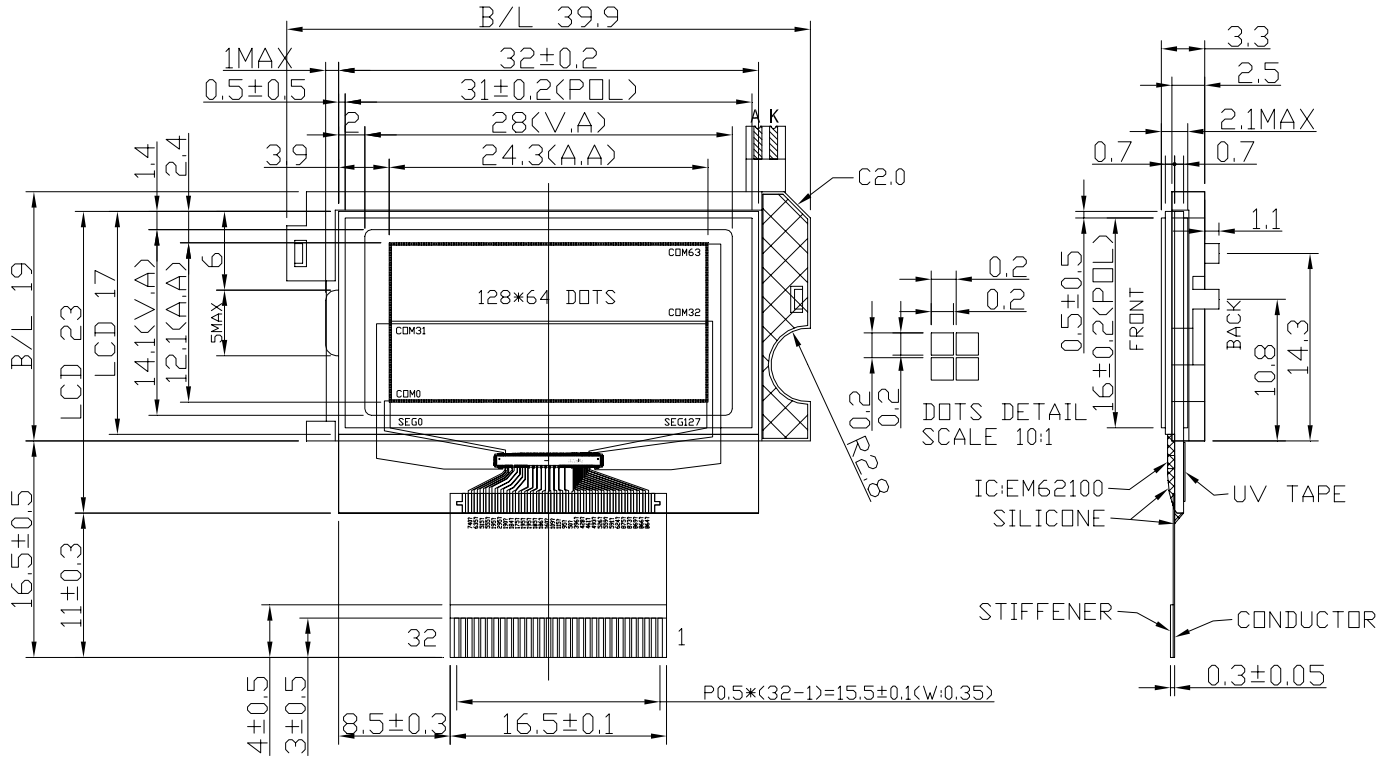

NOTE:

1 DISPLAY TYPE: FSTN
2 POLARIZERMODE: TRANSFLECTIVE/POSTITIVE
3 VIEWING DIRECTION: 6:00
4 DRIVE METHOD: 1/65DUTY,1/9BIAS
5 OPERATING VOLTAGE: 9.0V
6 OPERATING TEMP: −10°C−60°C
7 STORAGE TEMP: −20°C−70°C
8 DRIVER IC: EM62100 (COG)
9 CONNECTOR: FPC
10 GENERAL TOLERANCE: ϕ0.2

PIN CONNECTIONS

PIN NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SYMBOL	CS1B	RDSB	RS	WRB	RDB	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	VDD	VSS	VOUT
PIN NO	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
SYMBOL	C4+	C3+	C1-	C1+	C2+	C2-	V1	V2	V3	V4	V0	VREF	M86	P/S	IRS	NC