PLG1206LW SERIES
(128 * 64 DOTS)

龐誼科技股份有限公司

Palm Technology Co., Ltd.

EXTERNAL DIMENSION

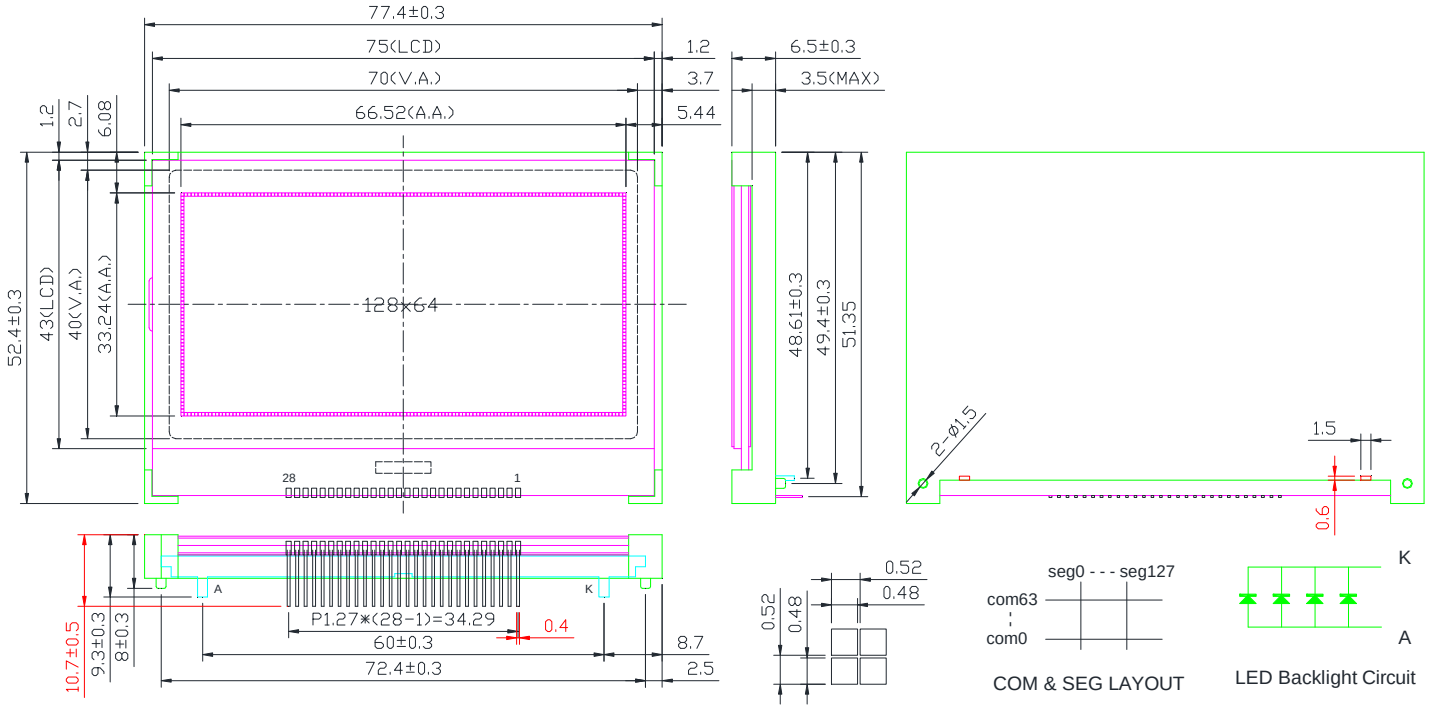

Notes:
1). Operating Temp: -20°C~70°C
2). Storage Temp: -30°C~80°C
3). Drvier: ST7565R-G
4). RoHS Compliant

PIN CONNECTIONS

PIN NO	1	2	3	4	5	6	7
SYMBOL	CS1	/RST	A0	/WR	/RD	DB0	DB1
PIN NO	8	9	10	11	12	13	14
SYMBOL	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	VDD
PIN NO	15	16	17	18	19	20	21
SYMBOL	VSS	VOUT	C3P	C1N	C1P	C2P	C2N
PIN NO	22	23	24	25	26	27	28
SYMBOL	V4	V3	V2	V1	V0	C86	PS